

M系列按键面板

产品系列	产品名称	产品型号
M系列智能面板 (金属面盖, 塑料外壳)	4键金属智能面板	YC.KP.04M.485
	6键金属智能面板	YC.KP.06M.485

产品说明书

发布：2021年10月13日

版本：V1.1




图1. 4键智能面板



图2. 6键智能面板




图3. 4键智能面板

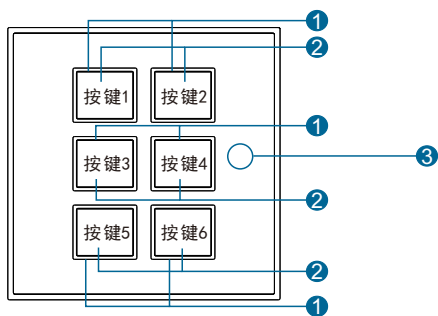


图4. 6键智能面板




图5. 面板背面

产品概述

4/6键金属智能面板(见图1-2),标准86底盒安装,支持无缝衔接,可搭配多种材质及颜色的面板,提供4/6按键面板,复位式轻触开关,结构成熟,性能稳定,高光工艺。

功能说明

- 标准86底盒安装,支持多个面板无缝级联
- 提供4/6个可编程按键,图标标示可雕刻或是丝印
- 可触发短按、短按松开、长按和长按松开按键方式控制灯光,窗帘,场景功能等
- 自带面板背光灯手动调节功能键,适应不同场景
- 各个按键带底色LED和激活色LED,颜色可定制
- 支持在线刷新程序
- 支持开放式RS485总线通信

注意事项

- 总线接线用CAT5E或RVV4*0.75四芯线
- 总线接口AB信号切勿接错,否则会导致总线信号异常

产品信息

产品尺寸,见图8和图9

安装开孔尺寸,见图10和图11

产品信息,见图3-图5

1. 按键和按键指示灯及总线异常:
 - 按键触发:触发条件,可通过软件设置,短按、松开、长按,当绑定调光时,短按为开关,长按为调光。
 - 指示灯:指示灯可和开关、调光、定时、编组,绑定为同步、反显、无同步状态,通过软件设置。指示灯默认为不亮状态,按键按下时,当前按键指示灯会微闪一会,背光灯也会跟着亮(30s后背光灯熄灭)。注:按键指示灯颜色为白色。
 - 总线异常:总线异常时,面板按键指示灯1会不停的闪烁,此时需排除线路问题和地址重复等问题。
2. 待机背光灯设置和亮度
 - 亮度:背光颜色为橙色,出厂默认为50%的亮度。
 - 待机背光灯设置:注:4/6键面板是3键和4键。示例:4键和6键面板:同时按下按键3和按键4,背光灯会微闪一下,短按按键4亮度递增,短按按键3亮度递减。调节到想要的背光待机效果后,再次同时按下按键3和4,背光灯再次微闪一次,则设置完毕,注:只能通过硬件设置此参数,触发按键9。
3. 总线接口:24V、G、A、B,和其它总线接口级联时,切勿接错(见图7)。
4. 地址设置:出厂地址为01,地址设置01-63(十进制),采用6位拨码盘,二进制拨码方式,设置方式(见图6)。

设备安装

见图12


- 步骤1. 拆卸口,用螺丝刀对着固定片拆卸口往上翘即可拆下来
- 步骤2. 安装口,安装螺丝用M4*25,安装到合适的位置
- 步骤3. 安装时,注意面板方向有没有安装反。
- 步骤4. 安装好后,再将之前拆卸下来固定片,对准孔位,安装好即可。

安全警告

- 拧紧力矩不超过0.4Nm
- 安装位置:墙体或配电箱
- 485总线接口接线不能接错,否则会损坏设备
- 485总线接口禁止接入交流电源,否则会损坏总线上所有的设备
- 要建立良好的通风环境
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体

装箱清单

- 面板*1/说明书*1/合格证*1

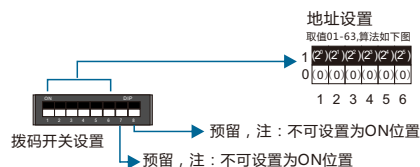

ID SET	1	2	3	4	5	6	7	8	ON	OFF
ID01										
ID02										
ID03										
ID04										
ID05										
ID06										
ID07										
ID08										
ID09										
ID10										
ID11										
ID12										
ID13										
ID14										
ID15										
ID16										
ID17										
ID18										
ID19										
ID20										
ID21										
ID22										
ID23										
ID24										
ID25										
ID26										
ID27										
ID28										
ID29										
ID30										
ID31										
ID32										
ID33										
ID34										
ID35										
ID36										
ID37										
ID38										
ID39										
ID40										
ID41										
ID42										
ID43										
ID44										
ID45										
ID46										
ID47										
ID48										
ID49										
ID50										
ID51										
ID52										
ID53										
ID54										
ID55										
ID56										
ID57										
ID58										
ID59										
ID60										
ID61										
ID62										
ID63										

图6.地址拨码表

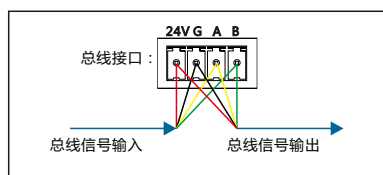


图7.总线接口接线图

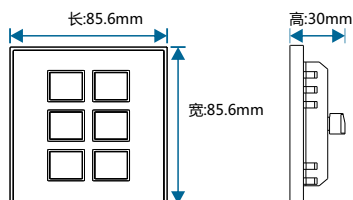


图8.尺寸图-正面

图9.尺寸图-侧面

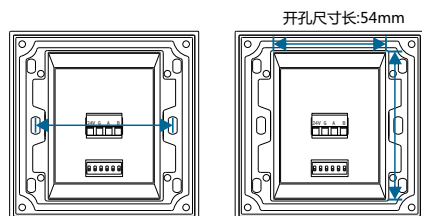


图10.安装孔位图

图11.开孔尺寸图

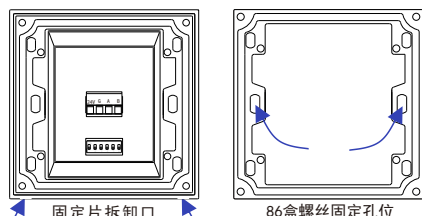


图12.拆卸与安装

技术参数

基本参数	
工作电压	24VDC±10%
最大功耗	YC.KP.04M ≤1W YC.KP.06M ≤1.1W
按键数量	4/6个按键输入
按键类别	复位式轻触式按键
按键指示灯	白灯
背光灯	橙灯
总线接口	485总线接口*1路
防护	IP20
外部环境	
工作温度	0℃~45℃
工作相对湿度	20%~93% RH
储存温度	-20℃~55℃
储存相对湿度	10%~93% RH
产品规格	
外型尺寸(长*宽*高)	85.6mm*85.6mm*30mm
产品净重	YC.KP.04M ≤145g/pcs YC.KP.06M ≤150g/pcs
外壳材料	金属面盖，塑料外壳
安装方式	标准86底盒安装（见图12）
开孔尺寸(长*宽)	54mm*67mm，底盒深度大于40mm
系统图	

总线定义

总线接口	4芯线: RVV4*0.75	网线: CAT5/CAT5E
24V	红	棕白/棕色
GND	黑	蓝白/蓝色
A	黄	橙白/绿白
B	绿	橙色/绿色

技术支持

服务热线: 86-18029750069

工作时间: 9:00-12:00,13:00-18:00 (周一至周五)

邮箱: ceshi@easyctrlgz.com

网址: <http://www.easyctrlgz.com>



2025 广州翊创智能科技有限公司 保留一切权利
本说明书可能在未提前通知的情况下更改或更新。